

Instrukcja użytkowania regału metalowego z 4 - półkami.

Nr katalogowe 23807, 23808, 23813, 23814

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Regał przeznaczony jest do przechowywania narzędzi, części, dokumentacji itp.
2. W przypadku otrzymania wyrobu w pakiecie zmontować go zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
3. Regał należy ustawić na stabilnym wypoziomowanym podłożu (np. posadzce betonowej). Brak wypoziomowania regału może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu wyrobu oraz prowadzić do jego uszkodzeń.
4. **Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobu i elementów składowanych powstałe przez nieprawidłowe zmontowanie i użytkowanie.**
5. W trakcie eksploatacji regału należy przestrzegać następujących dopuszczalnych obciążeń:

nr katalogowy	MAX / Regał	MAX / Półkę	nr katalogowy	MAX / Regał	MAX / Półkę
2-38-07	360 kg	120 kg	2-38-13	540 kg	180 kg
2-38-08	360 kg	120 kg	2-38-14	540 kg	180 kg

6. Konieczne klejenie etykiet o max. obciążeniach półek i regału wg załączonej instrukcji.
7. Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie regału w otoczeniu zabezpieczonym przed wpływem niekorzystnych czynników takich jak woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury, substancje chemiczne (oleje, smary, nafta, benzyna, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, płyny hamulcowe itp.).
8. Powierzchnie malowane lub ocynkowane należy czyścić na sucho lub myć wilgotną ściereczką z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.). Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej lub cynkowej.

Informacje ekologiczne:


Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z odpadami:

Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

***Życzymy miłej pracy i długoletniego użytkowania
wyrobu !!!***

Na łączniku górnym
od strony załadunku
umieścić etykietę
samoprzylepną z MAX.
obciążeniem regału

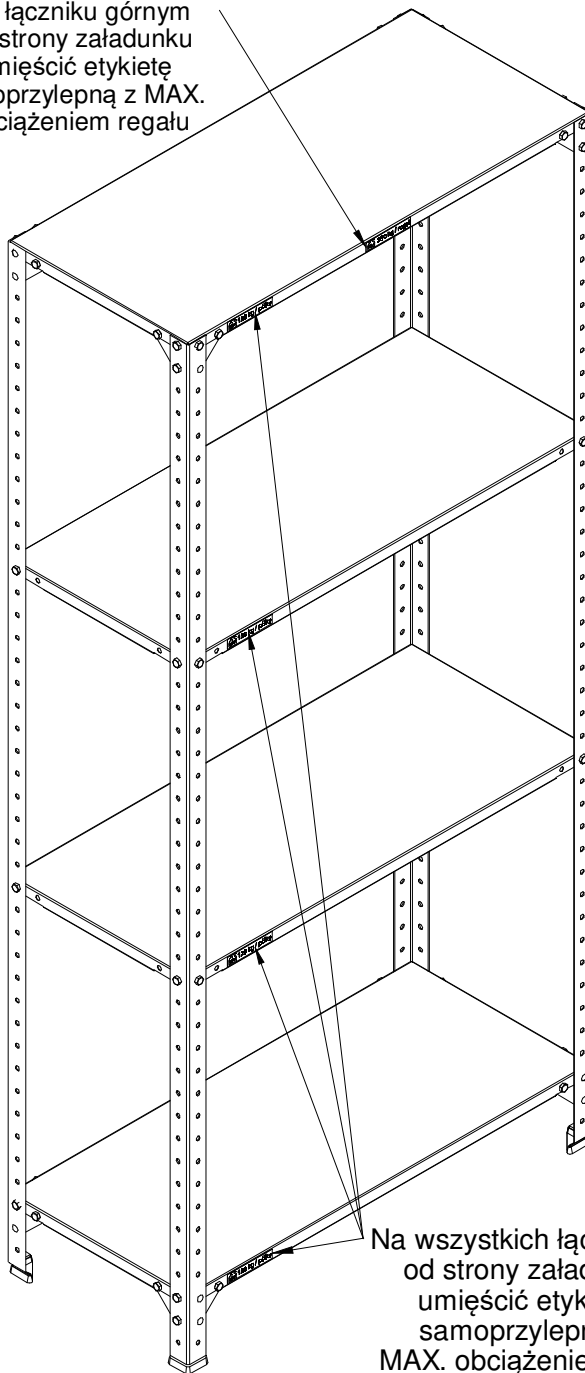

Na wszystkich łącznikach
od strony załadunku
umieścić etykietę
samoprzylepną z
MAX. obciążeniem półki

Etykiety samoprzylepne dostarczane z regalem.